


## Équipements standard :

- 100% galva.
- 100% boulonné.
- Moteur à transmission par courroie trapézoïdale.
- Antiretour et capteur d'élévateur.
- Tôle d'usure supplémentaire dans la sortie.
- Capot de tête de l'élévateur amovible.
- Poulies à nettoyage automatique dans la tête et le pied.
- Tendeur de sangle dans la tête et le pied.
- Porte de service dans jambage et trappe de nettoyage des deux côtés dans le pied.
- Guillotine d'entrée.
- Sangle à godets antistatiques et godets en acier.
- Contrôleur de rotation.
- Roulements lubrifiés à vie SKF.
- Connexion des jambages en mâle femelle pour garantir l'étanchéité et faciliter le plombage au montage.

## Options :

- Couvercle de protection du moteur.
- Contact d'alignement de bande inductif.
- Panneaux d'explosion.
- Connexions, trémies d'entrée et de sortie et vannes pour différents besoins.
- Pied semences, avec surélévation du pied et trappe de nettoyage en pied avec interrupteur de sécurité.
- Jambage avec deux volets d'inspection dont un regard vitré.
- Capot de tête de l'élévateur avec raccord d'aspiration.
- Plateforme d'accès en deux variantes, échelle avec crinoline et plateforme de repos.
- Sangle à godets résistante à l'huile et à la haute température.
- Moteurs et capteurs ATEX.

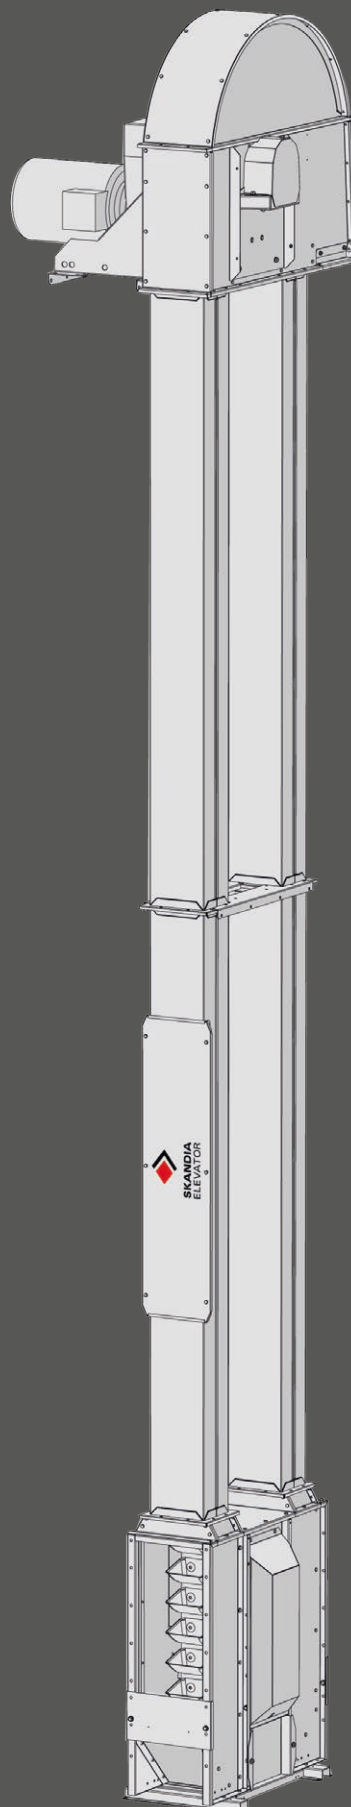

SE-140-TVM

