


Plancher perforé

- 100% de la surface de base ventilée pour une ventilation optimale.
- Lames de plancher nervurées sur toute la largeur pour augmenter la rigidité.
- Adaptable à des silos jusqu'à 27.4m de diamètre.
- Hauteur des supports de 311mm ou 430mm (passage d'un convoyeur sous plancher).
- Montage facile grâce aux lames clipsables qui garantissent une étanchéité parfaite.
- Ventilation à l'air ambiant.
- Système Tri-Corr ® breveté.
- Supports 100% galvanisés et facile à assembler.




Caniveaux

- Caniveaux de ventilation type coffrage perdu avec entretoise et pattes de scellement.
- Largeur 300mm.
- Longueur des caniveaux entre 500mm et 2000mm.
- Longueur des grilles entre 500mm et 2000mm.
- Différents modèles de rigidité (passage d'engins jusqu'à 10T).
- Passage d'air jusqu'à 22%.



Cône ventilé



- Angle de cône de 30° ou 45°.
- Diamètres de 4.60m à 12.23m.
- Jusqu'à 14 viroles de haut.
- Hauteur de sortie ajustable du sol à 836mm.

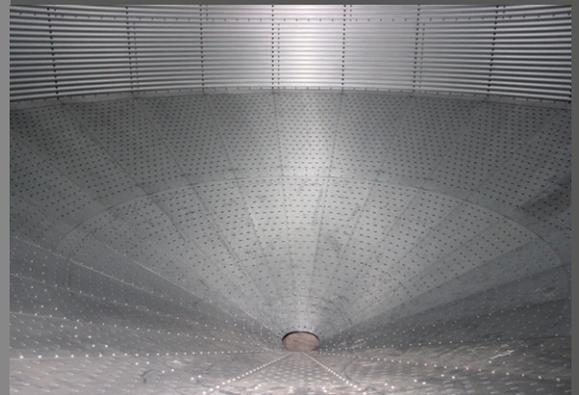

Ventilateurs mobiles

Caractéristiques :

- Transition de raccordement (transition de ventilateur, manchette souple sangles aux extrémités).
- Moteur SIEMENS.
- Coffret de protection et démarrage intégré.
- Système déplaçable.

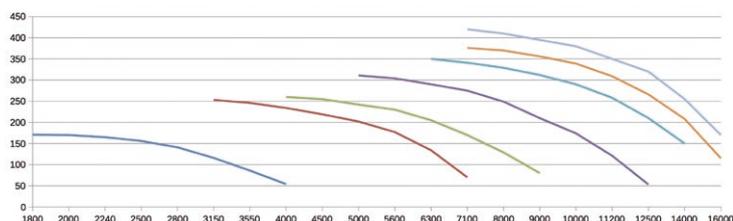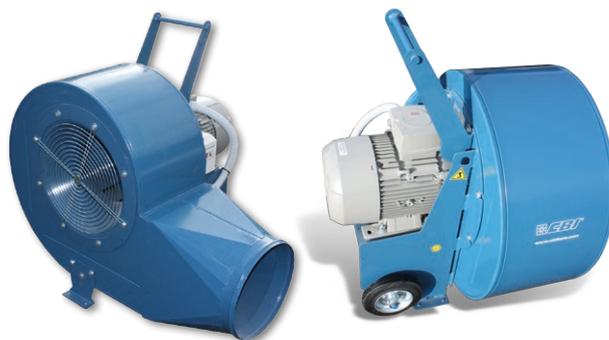


— AGRI11M — AGRI18R
— AGRI13M — AGRI18
— AGRI15 — AGRI18M
— AGRI16M

Modèle	Puissance	Section de sortie	Débit (à 25.4mm H2O)
AGRI11M	1,5KW	Ø250MM	3150m3/h - 116mmH2O
AGRI13M	4KW	Ø340MM	6300m3/h - 134mmH2O
AGRI15	5,5KW	Ø340MM	8000m3/h - 129mmH2O
AGRI16M	7,5KW	Ø340MM	11200m3/h - 121mmH2O
AGRI18R	11KW	Ø450MM	14000m3/h - 150mmH2O
AGRI18R	15KW	Ø450MM	16000m3/h - 115mmH2O
AGRI18M	18,5KW	Ø450MM	16000 m3/h - 170mmH2O


Gamme de ventilateurs SUKUP (fixe)



Modèle	Puissance	Débit (à 50mm H2O)
D9027	3 CV	6800 m3/h
D9077	5 CV	7650 m3/h
D9127	7.5 CV	10370 m3/h
D9177	10 CV	14620 m3/h
D9227	15 CV	18360 m3/h
D9277	20 CV	20400 m3/h
D9297	25 CV	26860 m3/h
D9327	30 CV	30600 m3/h
D9377	40 CV	34000 m3/h

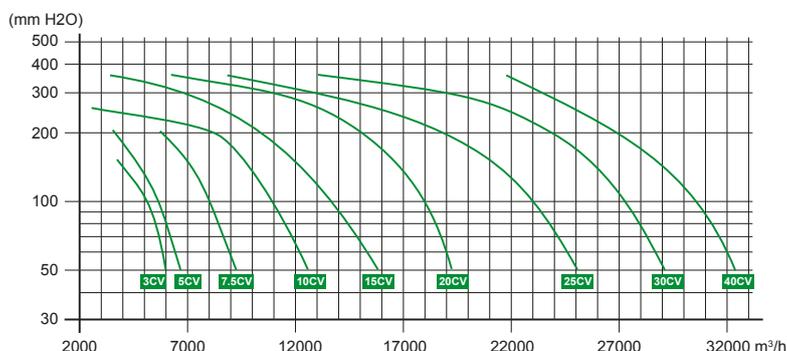

Modèle	Puissance	Débit (à 50mm H2O)
D0527X	7.5CV	20898
D0727X	10CV	24126
D0927	15CV	31602
D1127	20CV	33100
D1227	25CV	37378
D1327	30CV	69787

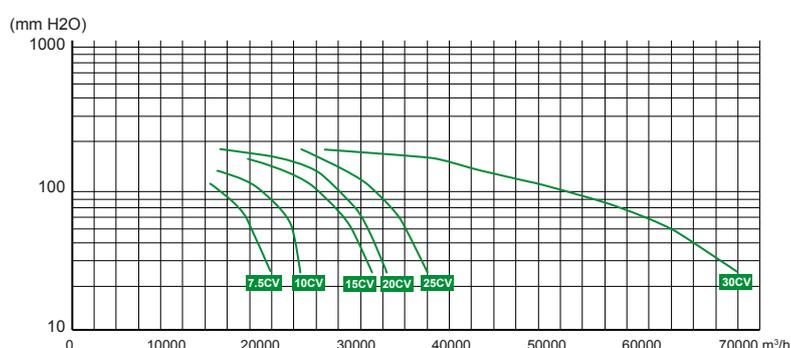

Pour toute application spécifique, AGRICONSULT peut vous proposer un ventilateur sur mesure.